www.puighitechparts.com
www.puigusa.com
info@puighitechparts.com
info@puigusa.com

QJ MOTOR SQ16 '26-

Windshield TX Model

REF. 23241

1 Person

20 min

EASY



ALLEN
Nº 4

FIX
Nº 14
Nº 13

ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Cúpula TX	Windshield TX	1	23241WM3
2		Soporte metálico	Metal support	2	SOPOR-CS----592
3		Tornillo Allen Ø5.5x 14mm	Ø5.5x 14mm Allen screw	2	TOZN00M60000258
4		Arandela de plástico	Plastic Washer	4	-
5		Tornillo Allen Ø5.5x 16,5mm	Ø5.5x 16,5mm Allen screw	2	TOZN00M60000551
6		Soporte con taladro pasante	Support with drill throught	2	JUEGOSPN2P--079
7		Tornillo con taladro pasante Ø10.5x 32mm	Ø10.5x 32mm Screw with drill throught	2	TORNI-TP----547
8		Arandela con rebaje R10	Special washer	2	ARANDEREYEN0556
9		Calibrado Ø10x 230mm	Ø10x 230mm bar	2	VARIL-C10---535
10		Tornillo M10x20 DIN933 (125) Rosca izquierda	M10x20 DIN933 (125) screw left fastener	2	TORNI-D933--478
11		Arandela plana M10	M10 Flat washer	2	ARAND------804
12		Tuerca M8 DIN 6923	M8 nut DIN 6923	2	TUERCEG6923-249
13		Fuelle tapa taladro	Bellow drill cover	2	FUELLECBRI006/2
14		Soporte de plàstico	Plastic support	2	JUEGOSPN2P--055
15		Caperuza plana M8	M8 nut cover	2	CAPERUZTOM8-047
16		Caperuza plana M10	M10 Nut cover	4	CAPERUTM10--008
17		Tapón tornillo	Screw cap	4	TAPON--------81
18		Tuerca M10/125 autoblocante rosca izquierda	M10/125 Lock nut right fastener	2	TUERCA------810
19		Arandela Nylon M10	M10 Nylon washer	4	ARAND-------814

*Algunos componentes se suministran montados.
Some components are supplied assembled.

V0.09/26

www.puighitechparts.com
www.puigusa.com
info@puighitechparts.com
info@puigusa.com

QJ MOTOR SQ16 '26-

Windshield TX Model

REF. 23241

PREVENCIÓN:


- Usar agua y jabón neutro para limpiar la pantalla.
- Revisar periódicamente el apriete de la tornillería.
- Estacionar el scooter en dirección al sol, evitando el efecto lupa que puede dañar algunas partes.
- Aparcar, si es posible, en superficíes niveladas.

Gracias por su atención.

PREVENTION:

- Use water and neutral soap to clean the windshield.
- Check the tightening of the fasteners periodically.
- Park the scooter facing the sun, avoiding the sun-reflection effect that may damage some parts.
- Park if possible on even surfaces.

Thanks for your attention.

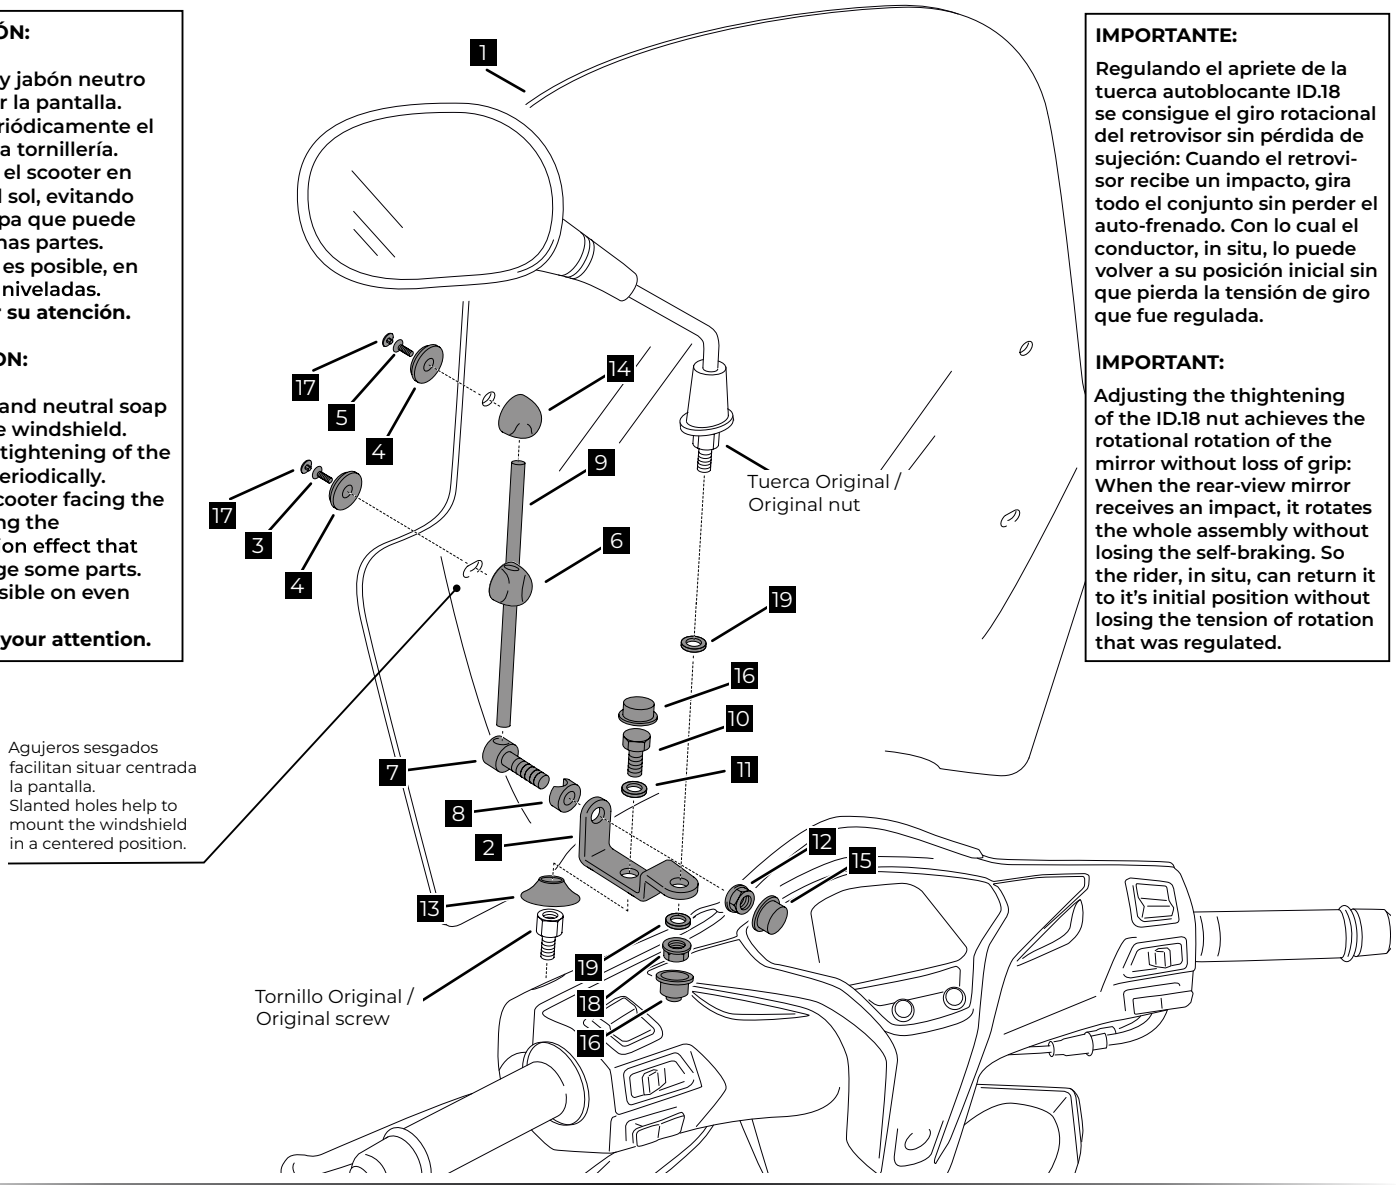

IMPORTANTE:

Regulando el apriete de la tuerca autoblocante ID.18 se consigue el giro rotacional del retrovisor sin pérdida de sujeción: Cuando el retrovisor recibe un impacto, gira todo el conjunto sin perder el auto-frenado. Con lo cual el conductor, in situ, lo puede volver a su posición inicial sin que pierda la tensión de giro que fue regulada.

IMPORTANT:

Adjusting the thightening of the ID.18 nut achieves the rotational rotation of the mirror without loss of grip: When the rear-view mirror receives an impact, it rotates the whole assembly without losing the self-braking. So the rider, in situ, can return it to it's initial position without losing the tension of rotation that was regulated.



MOTOPLASTIC, SA
C/Passeig de la Ribera, 29
08403 - Granollers, BCN, Spain